



OCTOPUS 2D  
OCTOPUS 2S  
OCTOPUS 3D  
OCTOPUS 7D  
OCTOPUS 7S  
OCTOPUS 8D  
OCTOPUS 8S  
OCTOPUS 9D  
OCTOPUS 9S



## INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI

**OCTOPUS**  
zlewozmywaki

**NOVOTERM**  
postaw na komfort



Szanowni Państwo!

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania zlewozmywaka prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją. Zawiera ona istotne informacje odnośnie montażu i użytkowania produktu.

## UWAGI PRZED MONTAŻEM

Dostawca tego produktu nie może ponosić odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie instalacji, jeżeli nie przestrzegano zasad ujętych w niniejszej instrukcji.

Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi punktami, aby unikać czynności, które mogłyby trwale uszkodzić zlewozmywak.

**UWAGA :** Rozpakować zlewozmywak i sprawdzić zawartość akcesoriów i stan produktu – szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne uszkodzenia transportowe.

**UWAGA :** Zamieszczone w instrukcji zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy (schematyczny). Różnice pomiędzy rysunkami a fizycznym wyglądem towaru nie mogą być podstawą do reklamacji.

**UWAGA :** Produkt przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego.

## INSTRUKCJA MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA


### SZABLON, PRZYGOTOWANIE OTWORU POD ZLEWOZMYWAK.

**UWAGA** : Szablon należy wyciąć z opakowania zlewozmywaka.


1. Po przygotowaniu blatu i określeniu przyszłego położenia zlewozmywaka należy przyłożyć szablon do płaszczyzny blatu, zwracając szczególną uwagę na położenie komór i całego zlewozmywaka w stosunku do krawędzi blatu, elementów mebli kuchennych i innych części wyposażenia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. W celu uniknięcia przesuwania się szablonu radzimy podkleić go za pomocą taśmy samoprzylepnej.
2. Używając miękkiego ołówka obrysować szablon zachowując jak najmniejszą odległość od jego krawędzi.
3. Usunąć szablon. Narysowana linia wyznacza dokładnie kształt wymaganego otworu.
4. Nawiercić wiertarką odpowiedni otwór, od którego rozpocznie się wycinanie. Ciąć brzeszczotem, starając się utrzymać ostrze w pozycji zbliżonej do pionowej. Prowadzić brzeszczot po wewnętrznej stronie narysowanej linii.

### ZAMOCOWANIE ZLEWOZMYWAKA W BLACIE:

1. Zamontować zaczepy do zlewozmywaka.

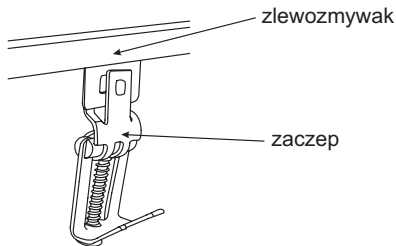

2. Przykleić załączoną uszczelkę do spodniej części zlewozmywaka i umieścić go w otworze.

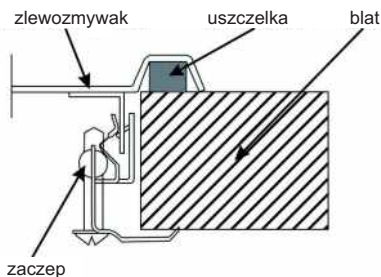

3. Dokręcić śruby znajdujące się w zaczepach.
4. Teraz należy podłączyć baterię, syfon lub inne dodatkowe akcesoria.

## KONSERWACJA I CODZIENNE UŻYTKOWANIE

Zlewozmywak wykonany jest ze stali o podwyższonej odporności na rdzewienie. Pod warunkiem zastosowania się do poniższych zaleceń przez długi okres będzie cechował się znakomitym wyglądem i właściwościami użytkowymi.

1. Należy unikać kontaktu z silnymi zasadami jak amoniak lub wodorotlenek sodowy, podchloryn sodu, rozpuszczalniki do farb i lakierów oraz innymi substancjami zawierającymi niszczące czynniki.
2. Zlewozmywak może wytrzymać wysokie temperatury, jednak nie jest zalecenie bezpośrednie stawianie na nim gorących naczyń.
3. Powierzchnie zlewozmywaka mogą zostać uszkodzone w przypadku kontaktu z ostrymi przedmiotami (noże, widelce, itp.). Należy zachować szczególną ostrożność w czasie mycia takich przedmiotów w zlewozmywaku. Nie jest dopuszczalne krojenie produktów na zlewozmywaku.
4. Do czyszczenia zlewozmywaka należy używać płynnych detergentów i wody. Powierzchnię zlewozmywaka należy czyścić i wycierać za pomocą miękkiej ściereczki. Zabronione jest używanie środków chemicznych zawierających środki cierne, kwasy, zasady lub inne substancje aktywne chemicznie. Niedopuszczalne jest również stosowanie metalowych myjek i szczotek. Zaleca się zlewozmywak czyścić raz dziennie.
5. Substancje silnie plamiące, jak np. barwniki czy soki z owoców, powinny być zmyte jak najszybciej. Ich pozostawienie może doprowadzić do powstania niemożliwych do usunięcia plam na powierzchni zlewozmywaka.
6. Należy chronić zlewozmywak przed osadzaniem się wszelkich osadów wapiennych z wody. W przypadku powstania osadów z kamienia można próbować usunąć je za pomocą roztworu octu z wodą. Po odkamienieniu należy zlewozmywak starannie wypłukać.
7. Po każdym użyciu zaleca się zlewozmywak optukać wodą i wysuszyć.

# NOVOTERM®

postaw na komfort

Naszą misją jest projektowanie oraz produkcja elementów wyposażenia łazienek i kuchni cechujących się funkcjonalnością, nowoczesnym wzornictwem i umiarkowanymi cenami.

Swoim klientom dostarczamy ekonomiczne w użytkowaniu urządzenia poprawiające komfort i jakość codziennego życia.

Jesteśmy firmą przyjazną swojemu otoczeniu pod względem technologicznym, ekonomicznym i społecznym.

Działamy zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008.

[www.novoterm.pl](http://www.novoterm.pl)